FICHE PRODUIT

DELTA L+ MINI


Capteur de fissures connecté

Description produit




Le DELTA L+ mini offre une **surveillance précise et autonome des fissures, ainsi que l'impact lié à l'exposition au soleil de la façade.**
Grâce à son système de fixation par collage breveté, il s'installe en quelques secondes, sans outil ni percement, y compris sur les supports délicats comme ceux contenant de l'amiante.

- ✓ À distance
- ✓ En continu
- ✓ Sans fil
- ✓ Autonomie de 1 à 5 ans*

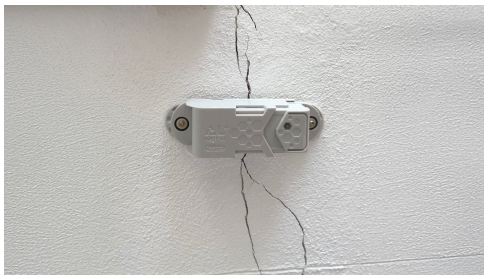



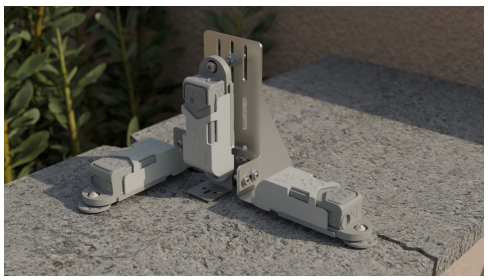

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de mesures	Suivi de fissures, température et luminosité
Dimensions	16 x 5 x 4 cm (position fermée)
Poids	165g
Autonomie	De 1 à 5 ans* ll Pile 3,6 V - 2,6 Ah **suivant l'intervalle de mesure et le réseau utilisé*
Communication	Bluetooth & Radio LPWAN

PRÉCISION ET PERFORMANCES

Intervalle de mesure	10 minutes à 24 h
Plage de mesure	de 0 à 20 mm (±1)
Précision	± 0,1 % PE
Précision température	± 1°C
Résolution	0,01 mm (déplacement linéaire) - 1 °C (température)

MÉMOIRE ET STOCKAGE

Mémoire interne	250 000 mesures
Stockage distant	Transmission radio des données par Sigfox *LTE-M prochainement*

CONDITIONS D'UTILISATION

T° de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Protection	IP66
Fixation	Fixation par collage, mécanique ou en angle. Possibilité de protection via coffret de protection.

BESOIN D'INFORMATIONS ?
contact@feelbat.fr