FICHE PRODUIT

DELTA X-Hm

Capteur d'humidité murale

Description produit

Le capteur DELTA X-Hm dispose d'une sonde de mesure qui permet de **suivre l'évolution de l'humidité dans les matériaux.**
Les valeurs sont exprimées en % (0-100%).

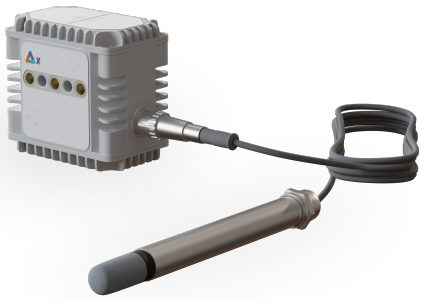

- ✓ À distance
- ✓ En continu
- ✓ Sans fil
- ✓ Autonomie de 1 à 7 ans*





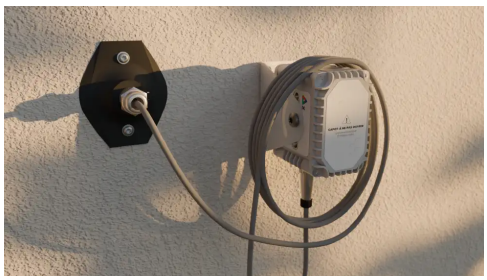

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de mesures	Suivi d'humidité dans les matériaux et température
Dimension sonde	Ø 1,7 x 14 cm
Dimensions boitier	9 x 8 x 5 cm
Poids	277 g (boitier) + 116 g (sonde)
Longueur du câble	1,4 m **Extension de câble possible*
Autonomie	De 1 à 7 ans* ll Pile 3,6V - 17 Ah **suivant l'intervalle de mesure et le réseau utilisé*
Communication	Bluetooth & Radio LPWAN

PRÉCISION ET PERFORMANCES

Intervalle de mesure	10 minutes à 24 h
Plage de mesure	0 à 100 %
Précision	± 3 % RH (Relative humidity)
Précision température	± 1 °C
Résolution	1 % (humidité) - 1 °C (température)

MÉMOIRE ET STOCKAGE

Mémoire interne	250 000 mesures
Stockage distant	Transmission radio des données par Sigfox *LTE-M prochainement*

CONDITIONS D'UTILISATION

T° de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Protection boîtier	IP66
Protection sonde	IP65

BESOIN D'INFORMATIONS ?
contact@feelbat.fr