SCHEDA PRODOTTO

DELTA L+ MINI


Sensore connesso per le fessure

Descrizione prodotto




Il DELTA L+ mini offre un **monitoraggio preciso e autonomo delle fessure e degli effetti dell'esposizione solare sulla facciata.**
Grazie al sistema brevettato di fissaggio adesivo, si installa in pochi secondi, senza attrezzi né forature, anche su superfici delicate come quelle contenenti amianto.

- ✓ Da remoto
- ✓ In continuo
- ✓ Senza fili
- ✓ Autonomia da 1 a 5 anni*

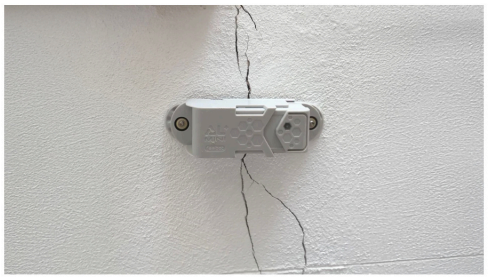



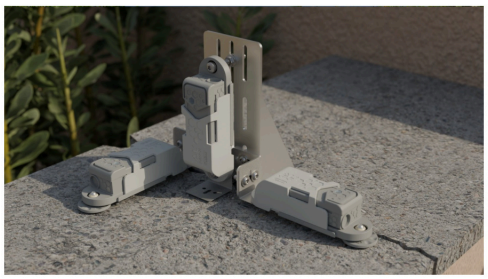

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di misure	Fessure, temperatura e luminosità
Dimensioni	16 x 5 x 4 cm (posizione chiusa)
Peso	165 g
Autonomia	Da 1 a 5 anni* || Pila 3,6 V - 2,6 Ah **in base all'intervallo di misura e alla rete utilizzata*
Comunicazione	Bluetooth e radio LPWAN

PRECISIONE E PRESTAZIONI

Intervallo di misura	Da 10 minuti a 24 h
Campo di misura	Da 0 a 20 mm (±1)
Precisione	±0,1% FS
Precisione temperatura	±1 °C
Risoluzione	0,01 mm (spostamento lineare) - 1 °C (temperatura)

MEMORIA E ARCHIVIAZIONE

Memoria interna	250.000 misure
Archiviazione remota	Trasmissione radio dei dati via Sigfox *LTE-M prossimamente*

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +60 °C
Protezione	IP66
Fissaggio	Fissaggio adesivo, meccanico o ad angolo. Possibilità di utilizzare un box protettivo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI?
contact@feelbat.fr