FICHA DE PRODUCTO

DELTA X-Hm

Sensor de humedad en paredes


Descripción del producto


El sensor DELTA X-Hm incorpora una sonda que permite **seguir la evolución de la humedad en los materiales.** Los valores se expresan en porcentaje (0-100%).



- ✓ A distancia
- ✓ En continuo
- ✓ Inalámbrico
- ✓ Autonomía de 1 a 7 años*



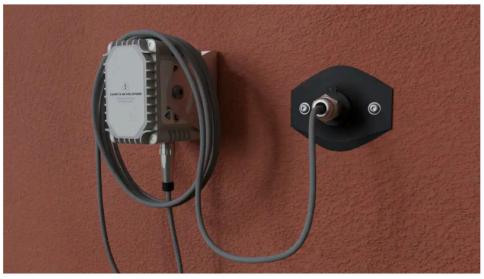

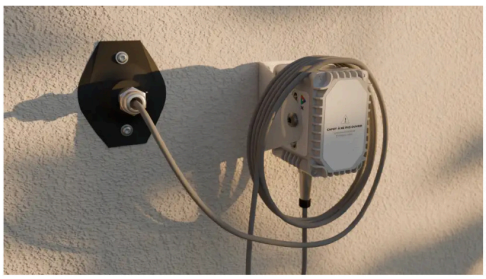

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo de medición	Seguimiento de humedad en materiales y temperatura
Dimensiones de sonda	Ø 1,7 x 14 cm
Dimensiones de caja	9 x 8 x 5 cm
Peso	277 g (caja) + 116 g (sonda)
Longitud del cable	1,4 m **Posibilidad de alargar el cable*
Autonomía	De 1 a 7 años* | Pila 3,6 V - 17 Ah **según el intervalo de medida y la red utilizada*
Comunicación	Bluetooth y radio LPWAN

PRECISIÓN Y RENDIMIENTO

Intervalo de medida	De 10 minutos a 24 h
Rango de medida	De 0 a 100%
Precisión	± 3% HR (humedad relativa)
Precisión temperatura	± 1 °C
Resolución	1% (humedad) - 1 °C (temperatura)

MEMORIA Y ALMACENAMIENTO

Memoria interna	250.000 mediciones
Almacenamiento remoto	Transmisión de datos por radio mediante Sigfox *LTE-M próximamente*

CONDICIONES DE USO

Temperatura de trabajo	De -20 °C a +60 °C
Protección de caja	IP66
Protección de sonda	IP65

¿NECESITAS INFORMACIÓN?

contact@feelbat.fr